





DuoBlade


Selbstbohrender Gipskarton-Dübel für die einfache und schnelle Montage.

- Der selbstbohrende fischer DuoBlade ermöglicht eine einfache und schnelle Montage in Gipskarton und Gipsfaserplatten.
- Die scharfe Metallspitze garantiert eine einfache und sichere Installation ohne ein Verlaufen des Dübels.
- Das hohe Drehmoment beim Anlegen des Dübelrandes sorgt für den Feelgood-Faktor und ein optimales Setzgefühl.
- Der fischer DuoBlade erlaubt die Verwendung von Holz-, Blech- und Spanplattenschrauben von 4,0 - 5,0 mm Durchmesser, sowie unterschiedliche Haken und Ösen.
- In Gipsfaserplatten empfiehlt sich das Vorbohren mit einem Bohrer $\varnothing$ 8 mm.



Für die direkte Befestigung in Gipskarton.

Baustoffempfehlung DuoBlade




Geeignet speziell zur direkten Befestigung in Plattenbaustoffen, wie z. B.: Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten und leichten Zementbauplatten.

Eigenschaften DuoBlade



Die Kunststoffe aller Bauteile sind extra glasfaserverstärkt.

Baustoffempfehlung DuoSeal

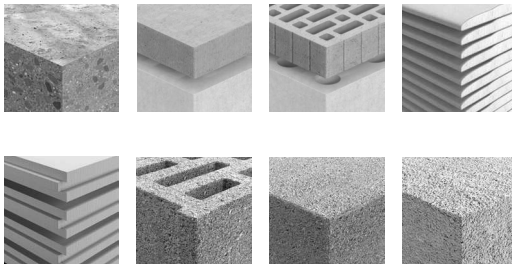

Geeignet für die Anwendung in Fliesen oder in Fliesenfugen auf unterschiedlichsten Untergründen, wie Beton, Mauerwerk, Hochlochziegel, Gipskarton, Gipsdielen, Leichtbeton (Hohlblock), Leichtbeton (Vollstein) und Porenbeton.

Eigenschaften DuoSeal



Unabhängig geprüft und bestätigt für die Verwendung in der Wassereinwirkungs-kategorie W1-I.

Anwendungen

DuoPower



Konsolen




Rohrbefestigungen



Heizkörper

DuoXpand

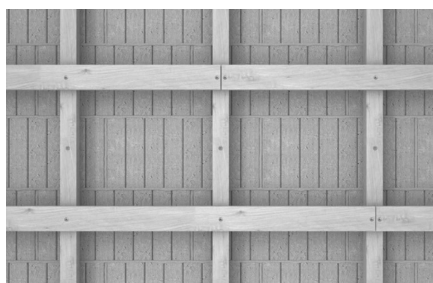

Fassadenunterkonstruktionen Holz



Carports



Fassadenunterkonstruktionen Metall


fischer DuoTec



Leichte Wandregale



Spiegel

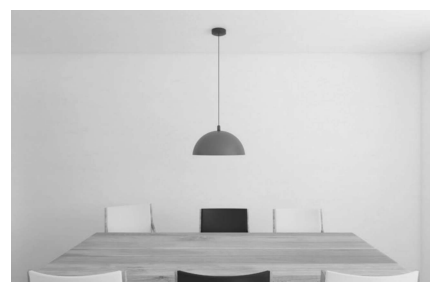

Lampen


DuoBlade



Rauchmelder



Spiegel

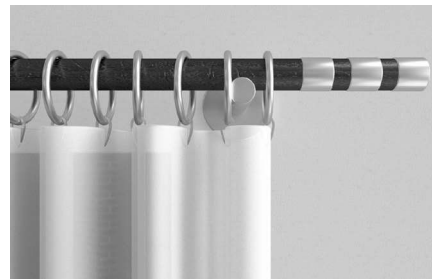


Vorhangstangen

DuoSeal · Geflieste Flächen unter häufiger Wassereinwirkung



Ausstattung von Badezimmern

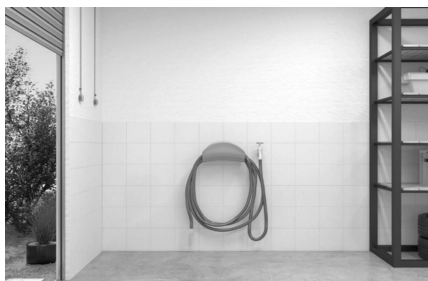


Befestigungen in Garagen



Accessoires innerhalb der Dusche

Sortiment



DuoPower




DuoPower



DuoPower Langversion

	Ohne Schraube	Mit Schraube	Bohrernenn-durchmesser	Min. Bohr-lochtiefe	Min. Platten dicke	Min. Ein-schraubtiefe	Dübellänge	Schraube	Antrieb	Max. Dicke des Anbauteils	Inhalt
Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Art.-Nr.	d ₀ [mm]	h ₁ [mm]	d _p [mm]	l _{E,min} [mm]	l [mm]	d _s /d _s x l _s [mm]		t _{fix} [mm]	[Stück]
DuoPower 5 x 25	535452	–	5	35	12,5	29	25	3 – 4	–	–	100
DuoPower 6 x 30	535453	–	6	40	12,5	35	30	4 – 5	–	–	100
DuoPower 6 x 50	538250	–	6	60	12,5	55	50	4 – 5	–	–	100
DuoPower 8 x 40	535455	–	8	50	12,5	46	40	4,5 – 6	–	–	100
DuoPower 8 x 65	538251	–	8	75	2x 12,5	71	65	4,5 – 6	–	–	50
DuoPower 10 x 50	535456	–	10	70	12,5	58	50	6 – 8	–	–	50
DuoPower 10 x 80	538252	–	10	100	–	88	80	6 – 8	–	–	25
DuoPower 12 x 60	538253	–	12	80	–	70	60	8 – 10	–	–	25
DuoPower 14 x 70	538254	–	14	90	–	82	70	10 – 12	–	–	20
DuoPower 5 x 25 S	–	535458	5	40	12,5	29	25	3,5 x 35	PZ2	6	50
DuoPower 6 x 30 S	–	535459	6	45	12,5	35	30	4,5 x 40	PZ2	5	50
DuoPower 6 x 50 S	–	538255	6	65	12,5	55	50	4,5 x 60	PZ2	15	50
DuoPower 8 x 40 S	–	535460	8	65	12,5	45	40	5,0 x 55	PZ2	10	50
DuoPower 8 x 65 S	–	538256	8	85	2x 12,5	70	65	5,0 x 80	PZ2	10	25
DuoPower 10 x 50 S	–	535461	10	74	12,5	57	50	7,0 x 69	SW 13/TX 40	12	25
DuoPower 10 x 80 S	–	538257	10	112	–	87	80	7,0 x 107	SW 13	20	10
DuoPower 12 x 60 S	–	538258	12	85	–	68	60	8,0 x 80	SW 13	12	10
DuoPower 14 x 70 S	–	538259	14	100	–	80	70	10,0 x 95	SW 17	15	8

¹⁾ DuoPower S PH TX mit Spanplattenschraube Panhead

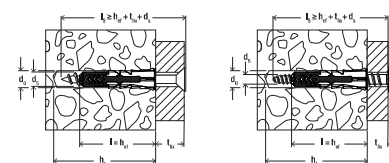

DuoPower ETA



DuoPower FPF II



DuoPower Sicherheitsschraube

		Be-wertung	Bohrernenn-durchmesser	Min. Bohr-lochtiefe ¹⁾	Min. Ein-schraubtiefe	Dübellänge	Schraube	Antrieb	Max. Dicke des Anbauteils ²⁾	Inhalt
Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	ETA	d ₀ [mm]	h ₁ [mm]	l _{E,min} [mm]	l [mm]	d _s /d _s x l _s [mm]		t _{fix} [mm]	[Stück]
DuoPower ETA 8 x 40 FPF II ³⁾	564789	●	8	69	46	40	6,0 x 60	TX 30	14	50
DuoPower ETA 8 x 40 Sicherheitsschraube	564790	●	8	76	46	40	6,0 x 66,5	SW 10/TX 30	20	50
DuoPower ETA 10 x 50 Sicherheitsschraube	564792	●	10	78	57	50	7,0 x 69	SW 13/TX 40	12	50

¹⁾ Min. Bohrlochtiefe h₁ [mm] = l_s - t_{fix} + 10

²⁾ Max. Dicke des Anbauteils t_{fix} [mm] = l_s - l - d_s

³⁾ Power Fast II Schraube

Lasten DuoPower

Universaldübel DuoPower											
Höchste empfohlene Lasten ¹⁾ eines Einzeldüfels. Lastwerte gelten bei Verwendung von Holzschrauben mit den angegebenen Durchmessern.											
Typ		5 x 25	6 x 30	6 x 50	8 x 40	8 x 65	10 x 50	10 x 80	12 x 60	14 x 70	
Holzschraubendurchmesser	[mm]	4,0	5,0	5,0	6,0	6,0	8,0	8,0	10,0	12,0	
Min. Randabstand Beton	c_{min}	30	35	35	50	50	65	65	80	100	
Empfohlene Last im jeweiligen Baustoff $F_{emp2)}$											
Beton	$\geq C20/25$	[kN]	0,40	0,95	1,65	1,10	2,30	2,15	4,20	3,30	5,30
Vollziegel	$\geq Mz 12$	[kN]	0,30	0,50	0,55	0,62	0,69	1,20	1,45	1,30	1,35
Kalksandvollstein	$\geq KS 12$	[kN]	0,50	1,00	1,60	1,25	2,25	2,20	3,85	2,80	4,50
Porenbeton	$\geq PB2, PP2 (G2)$	[kN]	0,05	0,10	0,15	0,10	0,16	0,20	0,30	0,24	0,35
Porenbeton	$\geq PB4, PP4 (G4)$	[kN]	0,25	0,38	0,55	0,42	0,60	0,60	1,10	1,00	1,45
Hochlochziegel	$\geq Hlz 12 (\rho \geq 0,9 \text{ kg/dm}^3)$	[kN]	0,13	0,15	0,17	0,25	0,40	0,25	0,40	0,35	0,40
Kalksandlochstein	$\geq KSL 12 (\rho \geq 1,6 \text{ kg/dm}^3)$	[kN]	0,40	0,60	0,60	0,70	1,00	0,70	2,00	0,75	1,50
Gipsbauplatten	$(\rho \geq 0,9 \text{ kg/dm}^3)$	[kN]	0,10	0,18	0,37	0,25	0,50	0,35	0,65	0,50	0,50
Gipsfaserplatten	12,5 mm	[kN]	0,24	0,33	0,35	0,35	–	0,50	–	–	–
Gipskartonplatten	12,5 mm	[kN]	0,12	0,15	0,15	0,15	–	0,15	–	–	–
Gipskartonplatten	2x 12,5 mm	[kN]	0,13	0,15	0,24	0,20	0,32	0,30	–	–	–
Mattone Forato Typ F8		[kN]	0,30	0,30	–	0,25	–	0,25	–	–	–
Tramezza Doppio UNI 19		[kN]	0,15	0,15	0,23	0,15	0,30	0,20	0,52	0,35	0,35
Sepa Parpaing		[kN]	0,30	0,45	0,25 ³⁾	0,45	0,45 ³⁾	0,45	0,45 ³⁾	0,60 ³⁾	0,60 ³⁾

¹⁾ Erforderlicher Sicherheitsfaktor ist berücksichtigt.

²⁾ Gültig für Zuglast, Querlast und Schrägzug unter jedem Winkel.

³⁾ Lastermittlung erfolgte an verputzter Wand.

Universaldübel DuoPower											
Zulässige Lasten ¹⁾²⁾³⁾ eines Einzeldüfels als Teil einer Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen.											
Für die Bemessung ist die gesamte aktuelle Europäische Technische Bewertung ETA-22/0512 vom 04.11.2022 zu beachten.											
Typ			DuoPower ETA 8x40 Power Fast II	DuoPower ETA 8x40 Spezialschraube	DuoPower ETA 10x50 Spezialschraube						
Dübeldurchmesser	d_0	[mm]	8	8	10						
Schraubendurchmesser	d	[mm]	6	6	7						
Verankerungstiefe	h_{nom}	[mm]	40	40	50						
Verankerung in Beton $\geq C16/20^{4)}$											
Zulässige Zuglast N_{zul}		[kN]	0,12	0,79	0,79						
Zulässige Querlast V_{zul}	verzinkte Schraube (gvz)	[kN]	3,10	4,23	5,98						
	nichtrostende Schraube (R)	[kN]	–	3,93	5,98						
Mindestbauteildicke	h_{min}	[mm]	150	150	150						
Charakteristischer Randabstand	$c_{cr,N}$	[mm]	55	90	80						
Charakteristischer Achsabstand	a bzw. $s_{cr,N}$	[mm]	15	50	50						
Minimaler Achsabstand	s_{min}	[mm]	50	50	50						
bei einem Randabstand	$c \geq$	[mm]	100	100	100						
Minimaler Randabstand	c_{min}	[mm]	50	80	80						
bei einem Achsabstand	$s \geq$	[mm]	100	160	160						
Verankerung in Mauerwerk											
Zulässige Last ⁵⁾ F_{zul} in Mauerziegel	$\geq Mz 10/2; NF$	[kN]	–	–	0,40	–					
	$\geq Mz 16/2; NF$	[kN]	–	–	0,57	–					
	$\geq Mz 20/2; NF$	[kN]	–	–	0,71	–					
Zulässige Last ⁵⁾ in Kalksandvollstein	$\geq KS 8/2; 2DF$	[kN]	–	–	0,60	0,70 ⁶⁾					
	$\geq KS 12/2; 2DF$	[kN]	–	–	0,60	0,70 ⁶⁾					
		[kN]	–	–	0,60	0,70 ⁶⁾					
Zulässige Last ⁵⁾ F_{zul} in Hochlochziegel	$\geq Hlz 10/1,2; 9 DF$	[kN]	–	–	0,17						
	$\geq Hlz 12/1,2; 9 DF$	[kN]	–	–	0,21						
Mindestbauteildicke	h_{min}	[mm]	–	–	115						
Minimaler Achsabstand (Einzeldübel)	a_{min}	[mm]	–	–	250						
Minimaler Achsabstand (Dübelgruppe)	s_{min}	[mm]	–	–	50						
Minimaler Randabstand (Dübelgruppe)	c_{min}	[mm]	–	–	80						

¹⁾ Gültig für alle verzinkten Schrauben Power Fast II (gvz) sowie für Spezialschrauben aus nichtrostendem Stahl (R). Bei Verwendung von verzinkten Schrauben im Außenbereich sind Maßnahmen gegen eindringende Feuchtigkeit zu treffen.

²⁾ Es sind die in der Bewertung geregelten Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände sowie ein Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkung von $\gamma_F = 1,4$ berücksichtigt.

Als Einzeldübel gilt z. B. ein Dübel mit einem Mindest-Achsabstand a gemäß Anhang B 2 bzw. B 3 der ETA.


³⁾ Gültig für Temperaturen im Verankerungsgrund bis +24 °C (bzw. kurzzeitig bis +40 °C).

⁴⁾ Für Werte in Beton C12/15 siehe Bewertung.

⁵⁾ Gültig für Zuglast, Querlast und Schrägzug unter jedem Winkel. Bei Kombinationen von Zug- und Querlasten sowie Biegemomenten siehe Bewertung. Stein-Rohdichte in $[\text{kg/dm}^3]$ und Mindesteindruckfestigkeit in $[\text{N/mm}^2]$ nach EN 771.

⁶⁾ Nur gültig für c_{1min} 110 mm und c_{2min} 165 mm.

Sortiment




DuoXpand-T mit fischer Senkkopfschraube



DuoXpand T

Artikelbezeichnung	Art.Nr.	Art.Nr.	Zulassung	Bohrnenn- durch- messer	Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage	Nutzlänge bei Verankerungstiefe				Dübellänge	Antrieb	Verkaufs- einheit	
Beschreibung	galvanisch verzinkt	nicht rostender Stahl		d ₀	h ₂	t _{fix}					l		
							h _{nom} = 50 mm	h _{nom} = 70 mm	h _{nom} = 140 mm	h _{nom} = 160 mm			
	gvz	R	ETA	[mm]	[mm]					[mm]		[Stück]	
DuoXpand 8x80 T	562149	–	●	8	90	30	10	–	–	80	T30	50	
DuoXpand 8x100 T	562150	–	●	8	110	50	30	–	–	100	T30	50	
DuoXpand 8x120 T	562151	–	●	8	130	70	50	–	–	120	T30	50	
DuoXpand 10x80 T	562155	562163	●	10	90	30	10	–	–	80	T40	50	
DuoXpand 10x100 T	562156	562164	●	10	110	50	30	–	–	100	T40	50	
DuoXpand 10x120 T	562157	562165	●	10	130	70	50	–	–	120	T40	50	
DuoXpand 10x140 T	562158	562166	●	10	150	90	70	–	–	140	T40	50	
DuoXpand 10x160 T	562159	–	●	10	170	110	90	20	–	160	T40	50	
DuoXpand 10x180 T	562160	–	●	10	190	130	110	40	20	180	T40	50	
DuoXpand 10x200 T	562161	–	●	10	210	150	130	60	40	200	T40	50	
DuoXpand 10x230 T	562162	–	●	10	240	180	160	90	70	230	T40	50	



DuoXpand-FUS mit fischer Sechskantschraube, angeformter U-Scheibe und integrierter Bit-Aufnahme



DuoXpand FUS

Artikelbezeichnung	Art.Nr.	Art.Nr.	Zulassung	Bohrnenn- durch- messer	Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage	Nutzlänge bei Verankerungstiefe				Dübellänge	Antrieb	Verkaufs- einheit	
Beschreibung	galvanisch verzinkt	nicht rostender Stahl		d ₀	h ₂	t _{fix}					l		
							h _{nom} = 50 mm	h _{nom} = 70 mm	h _{nom} = 140 mm	h _{nom} = 160 mm			
	gvz	R	ETA	[mm]	[mm]					[mm]		[Stück]	
DuoXpand 8x80 FUS	562152	–	●	8	90	30	10	–	–	80	T30/SW10	50	
DuoXpand 8x100 FUS	562153	–	●	8	110	50	30	–	–	100	T30/SW10	50	
DuoXpand 8x120 FUS	562154	–	●	8	130	70	50	–	–	120	T30/SW10	50	
DuoXpand 10x80 FUS	562167	562175	●	10	90	30	10	–	–	80	T40/SW13	50	
DuoXpand 10x100 FUS	562168	562176	●	10	110	50	30	–	–	100	T40/SW13	50	
DuoXpand 10x120 FUS	562169	562177	●	10	130	70	50	–	–	120	T40/SW13	50	
DuoXpand 10x140 FUS	562170	562178	●	10	150	90	70	–	–	140	T40/SW13	50	
DuoXpand 10x160 FUS	562171	–	●	10	170	110	90	20	–	160	T40/SW13	50	
DuoXpand 10x180 FUS	562172	–	●	10	190	130	110	40	20	180	T40/SW13	50	
DuoXpand 10x200 FUS	562173	–	●	10	210	150	130	60	40	200	T40/SW13	50	
DuoXpand 10x230 FUS	562174	–	●	10	240	180	160	90	70	230	T40/SW13	50	

Lasten DuoXpand

Langschaftdübel DuoXpand

Zulässige Lasten¹⁾²⁾³⁾ eines Einzeldübel als Teil einer Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen.
Für die Bemessung ist die gesamte aktuelle Europäische Technische Bewertung ETA-21/0324 zu beachten.

Typ			DuoXpand 8		DuoXpand 10			
Dübeldurchmesser	d	[mm]	8	8	10	10	10	10
Verankerung in Beton $\geq C16/20^{4)}$								
Verankerungstiefe	$h_{nom} \geq$	[mm]	50	70	50	70	–	–
Zulässige Zuglast N_{zul}		[kN]	1,39	1,59	1,59	1,79	–	–
Zulässige Querlast V_{zul}	verzinkte Schraube (gvz)	[kN]	4,23	4,23	5,98	5,98	–	–
	nichtrostende Schraube (R)	[kN]	3,93	3,93	5,98	5,98	–	–
Mindestbauteildicke	h_{min}	[mm]	80	100	80	100	–	–
Charakteristischer Randabstand	$c_{cr,N}$	[mm]	50	50	50	50	–	–
Charakteristischer Achsabstand	a bzw. $s_{cr,N}$	[mm]	65	70	70	80	–	–
Minimaler Achsabstand	s_{min}	[mm]	50	50	50	50	–	–
bei einem Randabstand	$c \geq$	[mm]	100	100	100	100	–	–
Minimaler Randabstand	c_{min}	[mm]	50	50	50	50	–	–
bei einem Achsabstand	$s \geq$	[mm]	100	100	100	100	–	–
Verankerung in Mauerwerk⁵⁾⁶⁾								
Verankerungstiefe	h_{nom}	[mm]	50	70	50	70	140	160
Zulässige Last F_{zul} in Vollziegel Mz, z. B. Ziegelwerk Nordhausen	$\geq NF; \geq 10 [N/mm^2] / \rho \geq 1,8 [kg/dm^3]$	[kN]	0,43	0,43	0,26	0,26	–	–
	$\geq NF; \geq 20 [N/mm^2] / \rho \geq 1,8 [kg/dm^3]$	[kN]	0,86	1,00	0,57	0,57	–	–
Zulässige Last F_{zul} in Kalksandvollstein KS, z. B. Wemding	$\geq NF; \geq 10 [N/mm^2] / \rho \geq 2,0 [kg/dm^3]$	[kN]	0,43	0,57	0,57	0,57	–	–
	$\geq NF; \geq 20 [N/mm^2] / \rho \geq 2,0 [kg/dm^3]$	[kN]	1,00	1,14	1,14	1,14	–	–
Zulässige Last ⁷⁾ F_{zul} in Leichtbetonvollstein Vbl, z. B. KLB	$\geq 2 DF; \geq 2 [N/mm^2] / \rho \geq 1,4 [kg/dm^3]$	[kN]	0,11	0,17	0,09	0,17	–	–
	$\geq 2 DF; \geq 4 [N/mm^2] / \rho \geq 1,4 [kg/dm^3]$	[kN]	0,21	0,34	0,17	0,34	–	–
Zulässige Last ⁷⁾ F_{zul} in Hochlochziegel HLz, z. B. Schlagmann	$3 DF; \geq 10 [N/mm^2] / \rho \geq 0,9 [kg/dm^3]$	[kN]	0,21	0,34	0,21	0,34	–	–
	$3 DF; \geq 12 [N/mm^2] / \rho \geq 0,9 [kg/dm^3]$	[kN]	0,26	0,43	0,26	0,43	–	–
Zulässige Last F_{zul} in Kalksandlochstein KSL, z. B. Wemding	$3 DF; \geq 8 [N/mm^2] / \rho \geq 1,4 [kg/dm^3]$	[kN]	0,26	0,21	0,17	0,26	–	–
	$3 DF; \geq 16 [N/mm^2] / \rho \geq 1,4 [kg/dm^3]$	[kN]	0,43	0,43	0,34	0,57	–	–
Zulässige Last ⁷⁾ F_{zul} in Hohlblocksteinen aus Leichtbeton Hbl, z. B. Knobel, DE	$16 DF; \geq 2 [N/mm^2] / \rho \geq 0,7 [kg/dm^3]$	[kN]	0,14	0,14	0,21	0,21	–	–
Zulässige Last ⁷⁾ F_{zul} in Hohlblocksteinen aus Leichtbeton Hbl, z. B. Sepa Parpaing, FR	$\geq 2 [N/mm^2] / \rho \geq 1,0 [kg/dm^3]$	[kN]	0,09	–	0,14	0,14	–	0,09
	$\geq 4 [N/mm^2] / \rho \geq 1,0 [kg/dm^3]$	[kN]	0,21	0,14	0,26	0,26	0,14	0,14
Mindestbauteildicke	h_{min}	[mm]	115	115	115	115	200	200
Minimaler Achsabstand (Einzeldübel)	a_{min}	[mm]	250	250	250	250	250	250
Minimaler Achsabstand (Dübelgruppe)	s_{min}	[mm]	100	100	100	100	100	100
Minimaler Randabstand (Dübelgruppe)	c_{min}	[mm]	100	100	100	100	100	100
Verankerung in Porenbeton⁶⁾								
Verankerungstiefe	$h_{nom} \geq$	[mm]	70	–	70	–	–	–
Zulässige Last F_{zul} in Porenbeton PB nach EN 771-4:2011+A1:2015	PB 2	[kN]	0,11	–	0,14	–	–	–
	PB 4	[kN]	0,27	–	0,21	–	–	–
	PB 6	[kN]	0,54	–	0,32	–	–	–
Zulässige Last F_{zul} in bewehrter Porenbeton AAC nach EN 12602:2016	AAC 4; $f_{ck} \geq 4 N/mm^2$	[kN]	–	–	0,18	–	–	–
	AAC 6; $f_{ck} \geq 6 N/mm^2$	[kN]	–	–	0,32	–	–	–
Mindestbauteildicke	h_{min}	[mm]	100 / 175 ⁸⁾	–	100 / 175 ⁸⁾	–	–	–
Minimaler Achsabstand (Einzeldübel)	a_{min}	[mm]	250	–	250	–	–	–
Minimaler Achsabstand (Dübelgruppe)	s_{min}	[mm]	100 / 80 ⁸⁾	–	100 / 80 ⁸⁾	–	–	–
Minimaler Randabstand (Dübelgruppe)	c_{min}	[mm]	100	–	100	–	–	–

¹⁾ Gültig für verzinkte Schrauben (gvz) sowie für Schrauben aus nichtrostendem Stahl (R). Bei Verwendung von verzinkten Schrauben im Außenbereich sind Maßnahmen gegen eindringende Feuchtigkeit gemäß der Bewertung zu treffen.

²⁾ Es sind die in der Bewertung geregelten Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände sowie ein Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkung von $\gamma_F = 1,4$ berücksichtigt.

Als Einzeldübel gilt z. B. ein Dübel mit einem Mindest-Achsabstand a gemäß Anhang der ETA.

³⁾ Gültig für Temperaturen im Verankerungsgrund bis +50 °C (bzw. kurzzeitig bis +80 °C). Bei Langzeit-Temperaturen bis +30 °C sind höhere zulässige Lasten möglich.

⁴⁾ Angaben zu Beton C12/15 siehe ETA.


⁵⁾ Steineigenschaftenangaben in mind. Druckfestigkeit $[N/mm^2]$ und Rohdichte $[kg/dm^3]$. Zugehörige mittlere Steindruckfestigkeiten nach EN 771 und weitere Steinvarianten bzw. Steingeometrien sind der ETA zu entnehmen.

⁶⁾ Lastangaben sind gültig für Zuglast, Querlast und Schrägzug unter jedem Winkel. Bei Biegemomenten und nicht sichtbaren oder unvermörtelten Steinfugen sind die Bemessungsvorgaben der ETA zu beachten.


⁷⁾ Bohrverfahren Drehbohren.

⁸⁾ Gilt für Dübelgruppen in Porenbeton der Festigkeit $\geq 6 N/mm^2$.

Sortiment




fischer DuoTec in Plattenbaustoffen

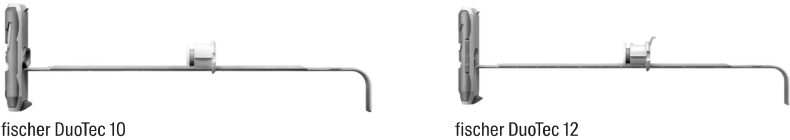


Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Bohrernenn- durchmesser d ₀ [mm]	Min. Plattendicke d _p [mm]	Max. Plattendicke d _p [mm]	Min. Hohlraumtiefe a [mm]	Schrauben- durchmesser d _s [mm]	Schrauben- länge l _s [mm]	Inhalt [Stück]
fischer DuoTec 10	537258	10	12	55	40	4,5 – 5	≥ d _p + t _{fix} + 20	50
fischer DuoTec 12	542590	12	12	55	50	5 – 6/M6	≥ d _p + t _{fix} + 20	10
fischer DuoTec 10 S	537259 ¹⁾	10	12	55	40	5,0	60	25
fischer DuoTec 10 S PH	539025 ²⁾	10	12	55	40	5,0	60	25
fischer DuoTec 12 S PH M	542591 ³⁾	12	12	55	50	M6	70	10
fischer DuoTec 12 RH	542798 ⁴⁾	12	12	55	50	5,5	70	10

¹⁾ fischer DuoTec S – mit Spanplattenschraube Senkkopf
²⁾ fischer DuoTec S PH – mit Spanplattenschraube Panhead
³⁾ fischer DuoTec S PH M – mit Maschinenschraube Panhead
⁴⁾ fischer DuoTec RH – mit Schraube mit Rundhaken



fischer DuoTec in Vollbaustoffen

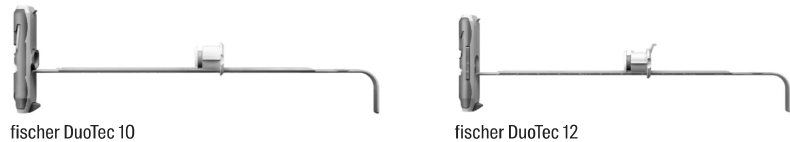

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Bohrernenn- durchmesser d ₀ [mm]	Min. Bohrlochtiefe h ₁ [mm]	Schrauben- durchmesser d _s [mm]	Schrauben- länge l _s [mm]	Dübel- länge l [mm]	Max. Dicke Anbauteil t _{fix} [mm]	Inhalt [Stück]
fischer DuoTec 10	537258	10	l _s - t _{fix} + 10	4,5 – 5	t _{fix} + 55	50	l _s - 55	50
fischer DuoTec 12	542590	12	l _s - t _{fix} + 10	5 – 6	t _{fix} + 65	60	l _s - 65	10
fischer DuoTec 10 S	537259 ¹⁾	10	65	5,0	60	50	27	25
fischer DuoTec 10 S PH	539025 ²⁾	10	65	5,0	60	50	27	25
fischer DuoTec 12 RH	542798 ³⁾	12	75	5,5	55	60	–	10

¹⁾ fischer DuoTec S–mit Spanplattenschraube Senkkopf
²⁾ fischer DuoTec S PH–mit Spanplattenschraube Panhead
³⁾ fischer DuoTec RH–mit Schraube mit Rundhaken

Lasten DuoTec

Nylon-Kippschrauben fischer DuoTec							
Empfohlene Lasten ^{1) 2)} eines Einzeldübels.							
Typ		fischer DuoTec 10			fischer DuoTec 12		
		Spanplattenschrauben		Metrisches Gewinde	Spanplattenschrauben		Metrisches Gewinde
Schraubendurchmesser	[mm]	4,5	5,0	5,0	5,0	6,0	6,0
Empfohlene Last im jeweiligen Baustoff $F_{\text{empf}}^{3)}$ für Plattenstützweite $b = 625 \text{ mm}$							
Gipskartonplatte	9,5 mm	[kN]	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Gipskartonplatte	12,5 mm	[kN]	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Gipskartonplatte	2x 12,5 mm	[kN]	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
Gipsfaserplatte	12,5 mm	[kN]	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
Spanplatte	16 mm	[kN]	0,71	0,71	0,71	0,80	0,80
OSB-Platte	18 mm	[kN]	0,75	0,75	0,75	1,30	1,30
Empfohlene Last im jeweiligen Baustoff $F_{\text{empf}}^{3)}$ für Plattenstützweite $b = 120 \text{ mm}$							
Gipskartonplatte	9,5 mm	[kN]	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Gipskartonplatte	12,5 mm	[kN]	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
Gipskartonplatte	2x 12,5 mm	[kN]	0,59	0,59	0,59	0,70	0,80
Gipsfaserplatte	12,5 mm	[kN]	0,75	0,75	0,75	0,80	1,10
Spanplatte	16 mm	[kN]	0,75	0,75	0,75	0,80	1,40
OSB-Platte	18 mm	[kN]	0,75	0,75	0,75	0,80	1,50
Empfohlene Last in Vollbaustoffen $F_{\text{empf}}^{3)}$							
Beton	$\geq \text{C20/25}$	[kN]	0,45	0,75	–	0,40	0,75
Holz		[kN]	0,30	0,75	–	0,20	0,65
Empfohlene Last in sonstigen Baustoffen $F_{\text{empf}}^{3)}$							
Hohlblockstein aus Leichtbeton 'Sepa Parpaing'	$f_b \geq 8 \text{ N/mm}^2$	[kN]	–	–	–	0,65	1,00
Spannbetonhohldiele		[kN]	–	–	–	1,00	1,40
Hohlblockstein aus Leichtbeton Hbl gemäß EN 771-3	$f_b \geq 2 \text{ N/mm}^2$	[kN]	–	–	–	0,90	1,00


¹⁾ Erforderlicher Sicherheitsfaktor ist berücksichtigt.

²⁾ Die angegebenen, empfohlenen Lasten sind Richtwerte und abhängig vom Baustoff und der Verarbeitung und gelten nur für den angegebenen Schraubendurchmesser.


³⁾ Gültig für Zuglast, Querlast und Schrägzug unter jedem Winkel.

⁴⁾ Aufbiegen des Hakens ist maßgebend, nur gültig für zentrischen Zug.

Sortiment & Lasten



Gipskartondübel DuoBlade in Plattenbaustoffe



DuoBlade

		Min. Dicke bis zur ersten Tragschicht	Dübellänge	Dübellänge ohne Bohr- spitze	Verankerungs- tiefe	Min. Einschraub- tiefe	Schrauben- abmessung	Antrieb	Inhalt
Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	t [mm]	l [mm]	l ₁ [mm]	h _{ef} [mm]	l _{E,min} [mm]	d _s /d _s x l _s [mm]		[Stück]
DuoBlade	545677	50	44	29	9,5 – 25	28	4 – 5	PZ2	40
DuoBlade S	545678 ¹⁾	50	44	29	9,5 – 25	28	4,5 x 40	PZ2	20

¹⁾ DuoBlade S – mit Spanplattenschraube Senkkopf.


Gipskartondübel DuoBlade

Empfohlene Lasten¹⁾ eines Einzeldübels.

Typ		DuoBlade
Durchmesser Spanplattenschraube	[mm]	4,0–5,0
Empfohlene Last im jeweiligen Baustoff F _{emp} ²⁾		
Gipskartonplatte	9,5 mm	[kN] 0,08
Gipskartonplatte	12,5 mm	[kN] 0,10
Gipskartonplatte (z. B. Knauf Diamant Platte oder Rigips Die Harte)	12,5 mm	[kN] 0,18
Gipskartonplatte	2x 12,5 mm	[kN] 0,20
Leichte Zementbauplatte	12,5 mm	[kN] 0,08
Gipsfaserplatte	12,5 mm	[kN] 0,34

¹⁾ Erforderlicher Sicherheitsfaktor ist berücksichtigt. Lastwerte gelten bei Verwendung von Spanplattenschrauben mit den angegebenen Durchmessern.

²⁾ Gültig für Zuglast, Querlast und Schrägzug unter jedem Winkel.



DuoSeal



DuoSeal

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Bohr-nenn-durch-messer d_0 [mm]	Bohrloch-durchmes-sertoleranz [mm]	Minimale Bohrloch-tiefe h_1 [mm]	Minimale Baustoff-dicke h_{min} [mm]	Dübel-länge l [mm]	Schrau-ben-länge l_s [mm]	Schrau-ben-durch-messer d_s [mm]	Schrauben-antrieb [TX]	Abdich-tungstiefe t_v [mm]	Fliesen-dicke t_f [mm]	Maximale Dicke des Anbauteils t_{fix} [mm]	Inhalt [Stück]
DuoSeal 6 x 38 S A2	557727	6	6,0 – 6,40	65 - t_{fix}	22	38	60	4,5	20	5 – 14	5 – 10	12	50
DuoSeal 8 x 48 S A2	557728	8	8,0 – 8,45	75 - t_{fix}	25	48	70	6,0	30	5 – 14	5 – 10	16	25

DuoSeal

Empfohlene Lasten¹⁾ eines Einzeldübels.

Typ		DuoSeal 6	DuoSeal 8
Durchmesser Edelstahl-Holzschraube	[mm]	4,5	6,0
Empfohlene Last im jeweiligen Baustoff $F_{emp1}^{2) 3)}$			
Beton	$\geq C20/25$	[kN] 0,40	0,60
Vollziegel	$\geq Mz 12$	[kN] 0,20	0,30
Kalksandvollstein	$\geq KS 12$	[kN] 0,30	0,40
Porenbeton	$\geq PB2, PP2$	[kN] 0,10	0,10
Hochlochziegel	$\geq HLZ 12$	[kN] 0,20	0,30
Kalksandlochstein	$\geq KSL 12$	[kN] 0,30	0,40
Gipskarton Bauplatte imprägniert GKBI (grün)	12,5 mm	[kN] 0,10 ⁴⁾	0,10 ⁵⁾
Gipskarton Bauplatte imprägniert GKBI (grün)	2x 12,5 mm	[kN] 0,15	0,15
Gipskarton Feuerschutzplatte imprägniert GKFI	12,5 mm	[kN] 0,15 ⁴⁾	0,15 ⁴⁾
Gipskarton Feuerschutzplatte imprägniert GKFI	2x 12,5 mm	[kN] 0,20	0,20
Gipsfaserplatte	12,5 mm	[kN] 0,20 ⁴⁾	0,20 ⁴⁾
Gipsbauplatte $\rho \geq 0,85 \text{ kg/dm}^3$	100 mm	[kN] 0,10	0,10

¹⁾ Erforderlicher Sicherheitsfaktor ist berücksichtigt. Lastwerte gelten bei Verwendung der mitgelieferten Edelstahl-Holzschrauben mit den angegebenen Durchmessern gemäß DIN 7998.

²⁾ Gültig für Zuglast, Querlast und Schrägzug unter jedem Winkel.

³⁾ Werte gelten für Fliesendicken 5 – 10 mm.

⁴⁾ Werte gelten für Fliesendicken 5 – 10 mm und Fliesengesamtaufbaudicken 9,5 – 14,5 mm.

⁵⁾ Werte gelten für Fliesendicken 8 – 10 mm und Fliesengesamtaufbaudicken 12,5 – 14,5 mm.

Fachhändler:

www.fischer.de



Dafür steht fischer

Befestigungssysteme

Automotive

fischertechnik

Consulting

Electronic Solutions

fischer Deutschland Vertriebs GmbH
Klaus-Fischer-Straße 1 • 72178 Waldachtal
Deutschland
T +49 7443 12-6000 • F +49 7443 12-8297
Technische Hotline 01805 2029 00* •
T +49 7443 12-4000
Informationsmaterial 01805 2029 01*
www.fischer.de • Verkaufssinnendienst@fischer.de

* 14 ct. pro Minute aus dem deutschen Festnetz.

fischer Austria GmbH
Wiener Straße 95 • 2514 Traiskirchen
Österreich
T +43 2252 53730 • F +43 2252 53730-70
www.fischer.at • office@fischer.at